T70

중형, 시리즈 5
70 PS

마침내 시작부터 부족함 없는 완벽한 트랙터의 탄생

1. 세련된 후드 디자인

3. 전방 외부 유압 6포트

5. LED 실내등

2. 파워 셔틀

4. 배터리 차단 스위치

6. 고급형 로더 조이스틱 레버

4기통 고출력 TYM 디젤 터보 엔진

강력한 4기통 70마력 2,400cc 터보 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 대형 트랙터 수준의 퍼포먼스를 자랑합니다.

인체공학적인 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.

FULL LED 작업등

FULL LED 작업등은 야간에도 밝고 넓은 시야를 제공하여, 안전한 작업이 가능합니다.

6포트 후방 외부 유압 밸브(후크형 유압식 톱링크)

외부에서 유압식 톱링크 스위치로 쉽게 작업기를 부착할 수 있습니다. 또한 전후방 외부 유압 6포트로 구성되어 있어 다양한 작업기를 부착할 수 있습니다.

대용량 외장형 실린더

대용량 외장형 실린더를 장착하여 승강력을 더 향상시켰으며, 견고하고 정비가 편리합니다.

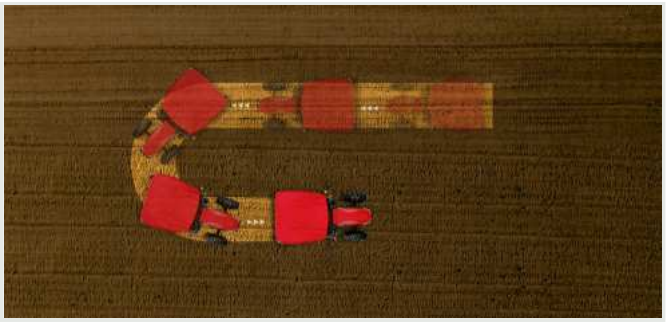

배속턴

다이얼 형식으로 편리하게 조작이 가능하여 흙몰림이 적고, 좁은 공간에서도 효율성이 높은 회전 반경을 자랑합니다.

텔레스코픽 & 틸트 핸들

핸들의 각도와 높이를 운전자 체형에 맞게 조절이 가능합니다.

통합 자동 기능 버튼

작업에 필요한 다양한 기능들을 버튼 하나로 손쉽게 작동시킬 수 있습니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	TYM T2400TCI
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	70 PS | 51.5 kW
PTO 출력	63 PS | 46 kW
정격 회전 속도	2600 rpm
실린더 수	4
배기량	2392 cc | 145.96 cu. in.
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	DI
동력전달장치	
변속 방식	기계식/파워 셔틀
변속 단수	전진: 16단 × 후진: 16단
최대 주행 속도	36.2 km/h | 22.5 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	습식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	90 L | 23.8 gal
냉각수 용량	8.6 L | 9.1 qt
크랭크케이스	4.5 L | 4.8 qt
미션/유압 시스템	63 L | 16.6 gal
전차축	12 L | 3.17 gal

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	36.1 L/min | 9.5 gpm
조향 장치 유량	22.5 L/min | 5.9 gpm
전체 유량	58.7 L/min | 15.5 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	2078 kg | 4581.2 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1271 kg | 2802.1 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	3685 mm | 145.1 in.
전폭	1895 mm | 74.6 in.
축간 거리	2200 mm | 86.6 in.
전고(캐빈)	2540 mm | 100 in.
전고(ROPS)	-
최저 지상고	395 mm | 15.6 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 3210 mm | 126.4 in. / (우) 2990 mm | 117.72 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 4060 mm | 159.8 in./ (우) 4040 mm | 159.1 in.
중량 (캐빈 포함)	2855 kg | 6294.2 lb
중량 (ROPS 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1520 mm / 후륜: 1450 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	11.2-20
농업용 - 후	14.9-30

KJL75 로더

작업기

TYM KJL75 프론트 엔드 로더는 강력한 TYM 트랙터 라인에 향상된 리프트 기능을 더합니다. K75 트랙터와 호환되고 탁월한 리프트 높이와 용량으로 어려운 작업도 거뜬히 수행합니다.

최고상승높이(힌지핀)	3115 mm | 122.6 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 lb | 2072
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3115 mm | 122.6 in.
최고상승높이(버켓)	2902 mm | 114.3 in.
최고 덤프높이	2422 mm | 95.4 in.
덤프거리	168 mm | 6.6 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버켓거리	2155 mm | 84.8 in.
후경각 (안느 각)	50°
땅을 파고드는 깊이	130 mm | 5.1 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 lb | 2072
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	1343 kgf | 2961 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	1556 kgf | 3430 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	165 kg/sq. cm | 2347 psi
호환가능한 버켓 사이즈	66" 프런트 엔드 로더 버켓

치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1670 mm | 65.7 in.
버켓 내부 깊이	549 mm | 21.6 in.
버켓 높이	510 mm | 20.1 in.
버켓 힌지핀 거리	665 mm | 26.2 in.
붐 Sub 중량(1)	238 kg | 525 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	85 kg | 187 lb
버켓 중량(3)	108 kg | 238 lb
로더 총 중량(1+2+3)	431 kg | 950 lb
붐실린더 사양	60 × 40 mm | 2.4 × 1.6 in.
버켓 실린더 사양	60 × 35 mm | 2.4 × 1.4 in.
버켓 너비	1570 mm | 61.8 in.

사이클 타임	
상승 소요 시간	4.5 sec
하강 소요 시간	3.1 sec
후경각 소요 시간	2.2 sec
전경각 소용 시간	3.0 sec

호환되는 버킷 크기

TYM 다용도 버킷은 평탄, 긁기, 로딩, 퇴비, 운반 및 클램핑 작업 같은 다양한 작업이 가능합니다.

66" Front-End Loader bucket

Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world