

T575

Kompakttraktoren, Serie 4
55.8 PS




Vielseitiger Kompakttraktor mit hoher Leistungsfähigkeit

Der T4057 (T575) ist für anspruchsvolle Einsätze bei begrenzten Platzverhältnissen ausgelegt. Er kombiniert Eigenschaften aus den Kompakt- und Nutztraktoren-Baureihen und vereint hohe Leistungsfähigkeit mit ausgeprägter Wendigkeit. Dadurch eignet sich der Traktor für effiziente Arbeiten in unterschiedlichen Einsatzbereichen.



1. Schalter für Tempomat (nur HST)

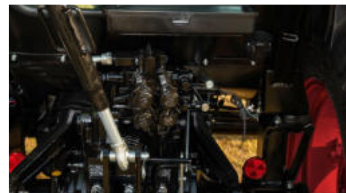

3. 4-fach Heckhydraulikventil



5. Zapfwellen-Schalter



2. Projektionscheinwerfer



4. 3-Bereiche hydrostatisches Getriebe



6. Digitales Kombiinstrument



Teleskopenker und Stabilisatoren

Teleskopenker ermöglichen das einfache Ankoppeln und Auswechseln von Anbaugeräten, ohne Eingriffe aus der Fahrerkabine. Stabilisatoren sorgen dafür, dass sich der Traktor an Anbaugeräte mit unterschiedlichen Lasten anpasst, ohne die Motorleistung übermäßig zu belasten.




Robuste Lenkung und Achskonfiguration

Die belastbare 4WD-Vorderachse ermöglicht das Heben schwerer Lasten und das Ziehen großer Anbaugeräte, dabei werden Stöße abgefedert und Stabilität erhalten. Leistungsstarke Hydraulik unterstützt das Lenkungssystem, das einen doppelt wirkenden Mechanismus mit Hydraulikzylinder und Tandem-Pumpentyp verwendet.



4-Zylinder TYM-Dieselmotor mit hoher Leistung

Ausgestattet mit einem leistungsstarken, Stage-V-zertifizierten 4-Zylinder-Motor erreicht dieser Traktor eine Leistung vergleichbar mit Nutztraktoren, behält dabei aber die Abmessungen eines Subkompakttraktors bei. Das robuste Fahrgestell und der effiziente Motor arbeiten zusammen, um mittelstarke Einsätze effizient und produktiv zu erledigen.

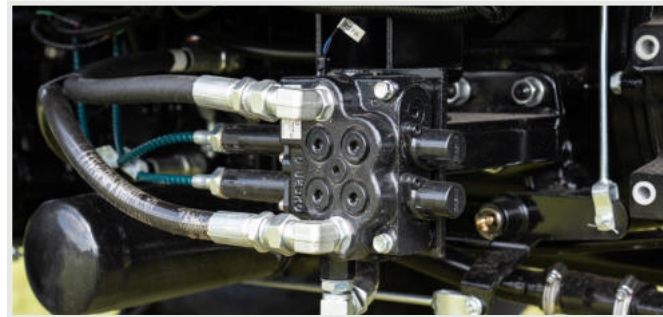

3. Arbeitskreis-Hydraulik zur Erweiterung der Anbaugeräte-Funktionen

Für vielseitiges Anbaugeräte-Handling wird dieser Traktor mit einem Installationssatz für die 3. Funktion ausgeliefert. Damit lässt sich beispielsweise ein Schaufel-Anbaugerät mit 4-in-1-Funktionalität optimal nutzen – Heben, Kippen, Entleeren und Greifen.



Erstklassige Fahrer-Ausstattung

Voll ausgestattet mit modernen Komfortmerkmalen: Der Traktor verfügt über einen großen Getränkehalter.



Einfache Wartung und Service

Die Motorhaube des Traktors lässt sich leicht öffnen und ermöglicht so einen schnellen Zugang zum Motor und anderen Systemen für routinemäßige Service- und Wartungsarbeiten. Dieses Merkmal trägt dazu bei, die Haltbarkeit und Leistung des Traktors im Laufe der Zeit zu erhöhen.

Technische daten

MOTOR	
Motorhersteller	TYM T2300T3
Typ	Turbo
Bruttoleistung	55,8 PS 41 kW
Zapfwellenleistung	Mechanisch: 46,2 PS 34,2 kW HST: 43,0 PS 31,8 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2600 rpm
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2286 cc 139,5 cu. in.
Luftfilter	Doppelt trocken
Lichtmaschine	12V, 50A
Kraftstoffsystem	IDI

ANTRIEBSSTRANG	
Getriebeart	Synchro-Shuttle / HST
Anzahl der Gänge	SS: F8 x R8 HST: 3-Bereiche
Max. Fahrgeschwindigkeit	Mechanisch: 25,8 km/h 16,0 mph HST: 24,3 km/h 15,1 mph
Bremsen	Nassscheibenbremse
Lenkung	Hydrostatisch
Kupplung	Trockene Einzelscheibe

KAPAZITÄTEN	
Kraftstofftank	60 L 17,0 gal
Kühlmittel	6,5 L 6,9 qt
Kurbelgehäuse	6,4 L 6,8 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	34,8 L 9,2 gal
Vorderachse	9,9 L 10,5 qt

ZAPFWELLE	
Zapfwellen-Typ	Unabhängig
Zapfwellensteuerung	Elektrisch/Hydro
Heckzapfwelle	540 rpm

HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpentyp	Doppelzahnrad-Pumpe
Förderstrom für Anbaugeräte	29 L/min 7,7 gpm
Förderstrom der Lenkung	17,8 L/min 4,3 gpm
Gesamtförderstrom	46,8 L/min 11,9 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	I
Hubkapazität	1733 kg 3822 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	1384 kg 3050,6 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Zugkraft
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	2

ABMESSUNGEN & GEWICHTE	
Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	3930 mm 154,7 in.
Gesamtbreite	1800 mm 70,8 in.
Radstand	1935 mm 76,2 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	2560 mm 100,7 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	2390 mm 94,1 in.
Min. Bodenfreiheit	580 mm 22,8 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	3080 mm 121,2 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	3340 mm 131,5 in.
Gewicht mit ROPS	1875 kg 4133,7 lb
Gewicht mit Kabine	1975 kg 4354,1 lb

STANDARDREIFEN	
R1 Agrar – Vorne	9.5-16 6PR
R1 Agrar – Hinten	13.6-26 8PR
R3 Torf – Vorne	12-16.5 10PR
R3 Torf – Hinten	17.5L-24 8PR
R4 Industrie – Vorne	305/70-16.5
R4 Industrie – Hinten	17.5L-24 6PR

Upgrades für die Serie 4 T575

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

ZUBEHÖR

Gewichte



OPTIONEN

Reifen	R1 Agrarreifen – V9,5	5-16
--------	-----------------------	------



Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

www.tym.world