

T78

Mittelgroße Kompakttraktoren, Serie 5
75 PS



Ein kompakter Nutztraktor, der moderne Technik mit hoher Leistungsfähigkeit verbindet

Der T5075 (T78) basiert auf umfassender Erfahrung in der Landtechnik und ist auf die Anforderungen moderner Anwendungen ausgelegt. Er kombiniert leistungsfähige Technik mit praxisorientierten Ausstattungsmerkmalen in einer funktionalen und durchdachten Konstruktion.



1. Frontpartie im Tiger-Gesichts-Design



3. Elektronisches Fahrpedal



2. Batterieschalter (Abschaltung)



4. LED-Innenbeleuchtung



6. Externe Bedientöpfe für die Anhängervorrichtung

5. Differenzialsperre




Deutz-Motor, EU Stage V zertifiziert

Als Produkt präziser deutscher Ingenieurskunst bieten Deutz-Motoren hohe Leistung und Drehmoment, auch bei niedrigen Drehzahlen. Ihre lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit machen sie zur idealen Wahl, um die Produktivität zu steigern.



Drahtloses Ladegerät, Tassenwärmer & -kühler

Das kabellose Smartphone-Ladegerät sowie Tassenwärmer und -kühler sorgen für Komfort während langer Arbeitseinsätze. (Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar)

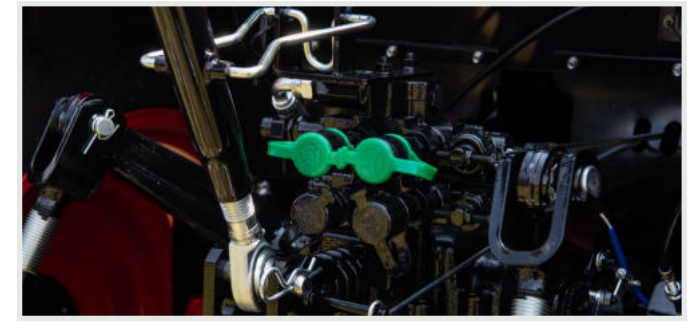


4-Wege Heckhydraulikventile

Das 4-Wege-Ventil am Heck des Traktors ermöglicht die einfache Steuerung von Geräten mit unterschiedlichen Funktionen.



Elektronisches Hydraulikregelsystem mit BOSCH

Das elektronisch geregelte Hydrauliksystem von BOSCH aus deutscher Entwicklung ermöglicht die einfache Steuerung von Anbaugeräten und hydraulischen Funktionen wie schnelle Wendungen, horizontale Auto-Nivellierung und Sensitivitätsregelung. (Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar)

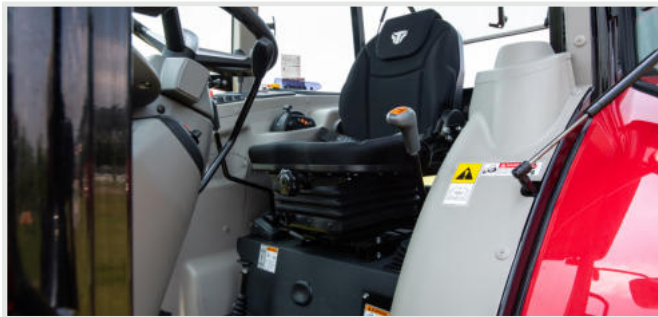

Komfortabler Sitz mit Federung

Gefederte Komfortsitze bieten hervorragende Fahrqualität und reduzieren Ermüdung bei langen Betriebszeiten.



Sonnenblende

Die Sonnenblende sorgt für beste Sicht, indem sie Blendung durch die Sonne während des Tages verhindert. (Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar)

Technische daten

MOTOR

Motorhersteller	Deutz TCD2.9L4
Typ	Turbolader
Bruttoleistung	75 PS 55.4 kW
Zapfwellenleistung	65.7 PS 48.6 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2200 rpm
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2925 cc 178.5 cu. in.
Luftfilter	Twin-Trockenkupplung
Lichtmaschine	12V, 95A
Kraftstoffsystem	CRDI

ANTRIEBSSTRANG

Getriebeart	Synchro-Shuttle Power-Shuttle
Anzahl der Gänge	F16 × R16 (Kriechgänge Verriegelung)
Max. Fahrgeschwindigkeit	36.6 km/h 22.7 mph
Bremsen	Nass, Mehrscheiben
Lenkung	Hydrostatic
Kupplung	Trockene Einscheiben-Kupplung

KAPAZITÄTEN

Kraftstofftank	90 L 23.8 gal
Kühlmittel	10.6 L 11.2 qt
Kurbelgehäuse	8 L 8.5 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	68 L 18 gal
Vorderachse	16.4 L 17.3 qt

ZAPFWELLE

Zapfwellen-Typ	Unabhängig
Zapfwellensteuerung	Elektrisch/Hydro
Heckzapfwelle	540/540E rpm

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp	Doppelpumpen-Hydraulik
Förderstrom für Anbaugeräte	39.1 L/min 10.3 gpm
Förderstrom der Lenkung	22 L/min 5.8 gpm
Gesamtförderstrom	61.1 L/min 16.1 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	II
Hubkapazität	2338 kg 5154.4 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	1579 kg 3481.1 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Zugkraftregelung
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	4-4

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	4269 mm 168.0 in.
Gesamtbreite	2345 mm 92.3 in.
Radstand	2188 mm 86.1 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	-
Höhe bis Oberkante Kabine	2664 mm 104.9 in.
Min. Bodenfreiheit	467 mm 18.4 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	3700 mm 145.7 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	4135 mm 162.8 in.
Gewicht mit Kabine	3091 kg 6814.5 lb
Gewicht mit ROPS	-

STANDARDREIFEN

R1 Agrar – Vorne	11.2-24 8PR
R1 Agrar – Hinten	16.9-30 8PR

Upgrades für die Serie 5 T78

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

ZUBEHÖR

Gewichte





Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

www.tym.world