

F36

Kompakttraktoren, Serie 3
35.2 PS



Kompakttraktor mit vielseitiger Leistungsfähigkeit

Der T3035 (F36) ist für unterschiedliche Einsatzanforderungen ausgelegt. Seine kompakte Bauweise ermöglicht vielseitige Anwendungen, während die leistungsfähige Konstruktion ausreichende Reserven für anspruchsvollere Arbeiten auf dem Feld und in Außenanlagen bietet.



1. Neue ikonische Motorhaube



3. Ergonomischer Hebel



5. Kraftstofftank mit hoher Kapazität



2. Bequemer Federungssitz



4. Reaktionsschneller Hydrostat-Antrieb



6. Instrumententafel mit hoher Sichtbarkeit



Umweltfreundlicher TYM 4-Zylinder-Stage-V-Motor

Ausgestattet mit einem von TYM entwickelten und gefertigten, natürlich angesaugten Motor ist der Traktor auf Umweltverträglichkeit und Kraftstoffeffizienz ausgelegt, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.



LED-Arbeitsleuchte (optional)

Vollständige frontale und hintere LED-Arbeitsleuchten unterstützen sichere Einsätze, insbesondere bei schlechter Sicht wie Regen oder staubigen Bedingungen sowie bei Nachtarbeit.



Neigbares Lenkrad

Das neigbare Lenkrad ermöglicht es dem Bediener, die Position für eine komfortablere Fahrposition anzupassen.




Differentialsperre und kleiner Lenkwinkel

Die mit leicht zugänglichen Hebeln aktivierbare Differentialsperre verbessert die Traktion in rutschigen Einsatzbedingungen, während ein 52° -Lenkwinkel das Manövrieren in engen Bereichen deutlich erleichtert.



Zapfwellen-Ein/Aus-Schalter

Sicherheit hat Priorität. Der Zapfwellen-Schalter sorgt für einen sicheren Betrieb aller Traktor-Anbaugeräte.

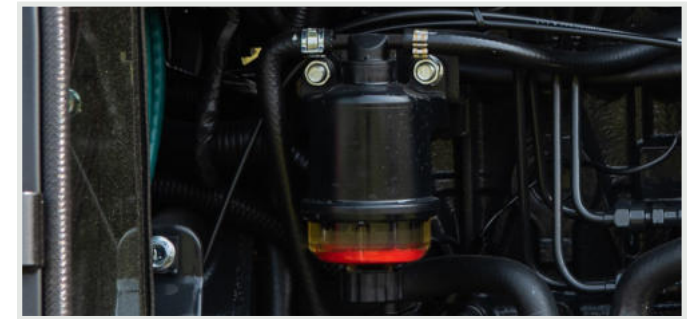

Wasserabscheidender Kraftstofffilter

Der wasserabscheidende Kraftstofffilter verhindert das Eindringen von Fremdstoffen in den Kraftstoff, verbessert das Kaltstartverhalten des Motors und beugt Schäden an der Maschine vor.

Technische daten

MOTOR	
Motorhersteller	TYM T1700N6
Typ	Natural aspiration
Bruttoleistung	35.2 PS 25 kW
Zapfwellenleistung	29.7 PS 22 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2600 rpm
Anzahl der Zylinder	3
Hubraum	1715 cc 104.7 cu. in.
Luftfilter	Dry element
Lichtmaschine	12V, 50A
Kraftstoffsystem	Water-cooled diesel

ANTRIEBSSTRANG	
Getriebeart	F36RN: Synchro-shuttle F36HN: HST
Anzahl der Gänge	F36RN: F12 x R12 F36HN: 3-Range
Max. Fahrgeschwindigkeit	F36RN: 28.7 km/h 17.8 mph F36HN: 28.4 km/h 17.6 mph
Bremsen	Wet, Multi disc
Lenkung	Hydrostatic
Kupplung	Dry single plate N/A

KAPAZITÄTEN	
Kraftstofftank	30 L 7.9 gal
Kühlmittel	5 L 5.3 qt
Kurbelgehäuse	4.5 L 4.7 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	9 gal / 34 L 9.8 gal 37 L
Vorderachse	6.4 L 6.8 qt

ZAPFWELLE	
Zapfwellen-Typ	Independent
Zapfwellensteuerung	Electric/Hydro
Heckzapfwelle	540/540E rpm

HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpentyp	Gear pump
Förderstrom für Anbaugeräte	29.3 L/min 7.7 gpm
Förderstrom der Lenkung	15.8 L/min 4.2 gpm
Gesamtförderstrom	45.1 L/min 11.9 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	I
Hubkapazität	1500 kg 3306 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	757 kg 1668 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Draft
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	2/2

ABMESSUNGEN & GEWICHTE	
Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	3380 mm 133.1 in.
Gesamtbreite	1491 mm 58.70 in.
Radstand	1670 mm 65.7 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	Front-ROPS: 2462 mm 96.93 in. ROPS: 2515 mm 99.02 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	-
Min. Bodenfreiheit	443.5 mm 17.46 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	2550 mm 100.4 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	2920 mm 115 in.
Gewicht mit ROPS	F36RN Front-ROPS: 1531 kg 3375 lb ROPS: 1519 kg 3349 lb F36HN Front-ROPS: 1522 kg 3355 lb ROPS: 1510 kg 3329 lb
Gewicht mit Kabine	-

STANDARDREIFEN	
R1 Agrar – Vorne	1: 7-16 6PR 2: 8-16 4PR 3: 280/70R16 4: 215/70R16
R1 Agrar – Hinten	1: 11.2-24 8PR 2: 12.4-24 6PR 3: 380/85R24 4: 44x18-20
R3 Torf – Vorne	1: 215/70R16 2: 260/70R16 3: 27x8.5-15
R3 Torf – Hinten	1: 11.2-24 8PR 2: 420/70R24 3: 41x14-20
R4 Industrie – Vorne	1: 10-16.5 2: 240/70R16 3: 240/70R16 4: 240/70R16 5: 200/70R16
R4 Industrie – Hinten	1: 420/70R24 2: 320/70R24 3: 340/85R24 4: 360/70R24 5: 300/80R24

Upgrades für die Serie 3 F36

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

ZUBEHÖR



OPTIONEN

Reifen	R3 Rasenreifen – V 27x8,5		5-15 6PR
Reifen	R4 Industriereifen – V 10	16	5 6PR
Reifen	R1 Agrarreifen – V 8	16 4PR	H 12



Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

www.tym.world