

K58

중소형, 시리즈 4
58 PS



최고의 편리 기능과 합리적인 가치를 제공하는 중소형 트랙터

58마력 힘의 다양한 편의장치로 작업 능력이 뛰어난 트랙터



1. 팔걸이형 고급시트



3. 디클러치



2. 파워셔틀



4. 작업기 상하강 스위치



5. 전자 리프트 컨트롤



6. 로더 조이스틱



4기통 고출력 TYM 디젤 엔진

4기통 Stage-V 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 중형급 트랙터에 맞먹는 강력한 출력을 자랑합니다.



자동 톨업, 자동 백업

후진 및 회전 시 작업기가 자동으로 상승하는 백업 기능으로 편리한 작업이 가능합니다.



팔걸이형 고급 시트

팔걸이형 고급 시트가 적용되어 운전자의 편의성을 높입니다.




대용량 연료 탱크

대용량 연료 탱크로 중간에 멈추지 않고 장시간 작업이 가능합니다.



동급 대비 뛰어난 3점 히치 양력

강력한 양력으로 무거운 작업기도 쉽게 들 수 있으며, 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

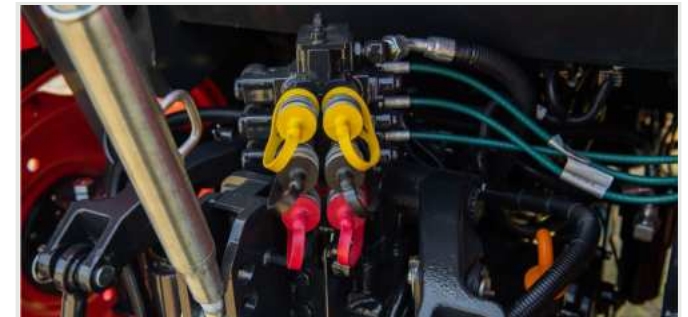

작업기 장착을 위한 6포트 후방 외부 유압 밸브

트랙터 후방의 6포트 밸브는 여러 작업기를 장착할 수 있어 로터리, 쟁기, 운반 등 다양한 작업이 가능합니다.



어떤 작업 환경에서도 최적화된 트랙터 사이즈

강력한 엔진 출력과 최적의 사이즈로 비닐하우스, 밭작업 등 다양한 작업 환경에서도 최고의 효율성을 제공합니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	TYM T2300T
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	58 PS 42.5 kW
PTO 출력	48 PS 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm
실린더 수	4
배기량	2287 cc
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI
동력전달장치	
변속 방식	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	32.83 km/h 20.39 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	습식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	58 L 15.32 gal
냉각수 용량	6.0 L 6.33 qt
크랭크케이스	6.4 L 6.8 qt
미션/유압 시스템	44 L 11.62 gal
전차축	6.4 L 6.76 qt

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어펌프
작업 유량	43.2 L/min
조향 장치 유량	19.44 L/min
전체 유량	62.64 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	1963 kg 4328 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1394 kg 3073 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	3570 mm 140.55 in.
전폭	1750 mm 68.89 in.
축간 거리	2005 mm 78.93 in.
전고(ROPS)	2660 mm 104.72 in.
전고(캐빈)	-
최저 지상고	460 mm 8.11 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2740 mm 107.87 in. / (우) 2710 mm 106.69 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 3160 mm 124.41 in. / (우) 3150 mm 124.02 in.
중량 (ROPS 포함)	2110 kg 4651.75 lb
중량 (캐빈 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1340 mm / 후륜: 1350 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	9.5-20
농업용 - 후	14.9-28

KJA58 로더

작업기

TYM KJA58 프론트 엔드 로더와 함께 조작성과 생산성의 기준을 확실하게 높여 보세요.
TYM K58, K58N 트랙터와 호환되며, 탁월한 리프트 높이와 용량으로 파워와 성능을 보완해 줍니다.

최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고상승높이(버킷)	2902 mm 114.3 in.
최고 덤프높이	2422 mm 95.4 in.
덤프거리	168 mm 6.6 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버킷거리	2155 mm 84.8 in.
후경각 (안느 각)	50°
땅을 파고드는 깊이	130 mm 5.1 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	1343 kgf 2961 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	1556 kgf 3430 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	165 kg/sq. cm 2347 psi
호환가능한 버킷 사이즈	66" 프론트 엔드 로더 버킷



치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1670 mm 65.7 in.
버킷 내부 깊이	549 mm 21.6 in.
버킷 높이	510 mm 20.1 in.
버킷 힌지핀 거리	665 mm 26.2 in.
봄 Sub 중량(1)	238 kg 525 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	85 kg 187 lb
버킷 중량(3)	108 kg 238 lb
로더 총 중량(1+2+3)	431 kg 950 lb
불실린더 사양	60 × 40 mm 2.4 × 1.6 in.
버킷 실린더 사양	60 × 35 mm 2.4 × 1.4 in.
버킷 너비	1570 mm 61.8 in.
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.5 sec
하강 소요 시간	3.1 sec
후경각 소요 시간	2.2 sec
전경각 소용 시간	3.0 sec
호환되는 버킷 크기	
TYM 다용도 버킷은 평탄, 굽기, 로딩, 퇴비, 운반 및 클램핑 작업 같은 다양한 작업이 가능합니다.	
66" Front-End Loader bucket	



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world