

# T70

중형, 시리즈 4  
70 PS



# 마침내 시작부터 부족함 없는 완벽한 트랙터의 탄생

실용성과 편의성, 그리고 가격까지 완벽한 트랙터



1. 세련된 후드 디자인



3. 전방 외부 유압 6포트



2. 파워 셔틀



4. 배터리 차단 스위치



5. LED 실내등



6. 고급형 로더 조이스틱 레버



### 4기통 고출력 TYM 디젤 터보 엔진

강력한 4기통 70마력 2,400cc 터보 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 대형 트랙터 수준의 퍼포먼스를 자랑합니다.



### 인체공학적인 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.

대용량 연료 탱크 덕분에 운전자들이 주유하기 위해 중간에 멈추지 않고 장시간 작업할 수 있고 엔진의 연료 효율성을 향상시킵니다.




### FULL LED 작업등

FULL LED 작업등은 야간에도 밝고 넓은 시야를 제공하여, 안전한 작업이 가능합니다.



### 6포트 후방 외부 유압 밸브(후크형 유압식 톱링크)

외부에서 유압식 톱링크 스위치로 쉽게 작업기를 부착할 수 있습니다. 또한 전후방 외부 유압 6포트로 구성되어 있어 다양한 작업기를 부착할 수 있습니다.

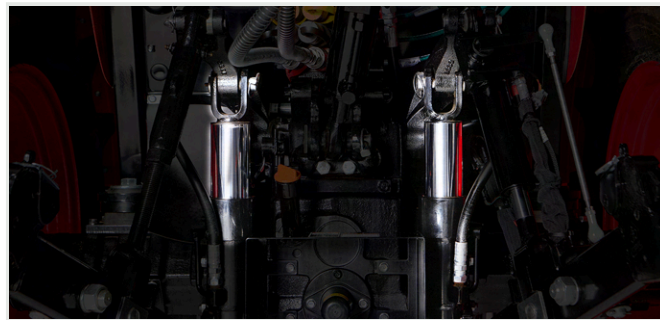

### 대용량 외장형 실린더

대용량 외장형 실린더를 장착하여 승강력을 더 향상시켰으며, 견고하고 정비가 편리합니다.



### 배속턴

다이얼 형식으로 편리하게 조작이 가능하여 흙몰림이 적고, 좁은 공간에서도 효율성이 높은 회전 반경을 자랑합니다.

# 기술 사양

엔진	
엔진 제조사	TYM T2400TCI
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	70 PS   51.5 kW
PTO 출력	63 PS   46 kW
정격 회전 속도	2600 rpm
실린더 수	4
배기량	2392 cc   145.96 cu. in.
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	DI
동력전달장치	
변속 방식	기계식/파워 셔틀
변속 단수	전진: 16단 × 후진: 16단
최대 주행 속도	36.2 km/h   22.5 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	습식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	90 L   23.8 gal
냉각수 용량	8.6 L   9.1 qt
크랭크케이스	4.5 L   4.8 qt
미션/유압 시스템	63 L   16.6 gal
전차축	12 L   12.7 qt

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	36.1 L/min   9.5 gpm
조향 장치 유량	22.5 L/min   5.9 gpm
전체 유량	58.7 L/min   15.5 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	2078 kg   4581.2 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1271 kg   2802.1 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	3685 mm   145.1 in.
전폭	1895 mm   74.6 in.
축간 거리	2200 mm   86.6 in.
전고(캐빈)	2540 mm   100 in.
전고(ROPS)	-
최저 지상고	395 mm   15.6 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 3210 mm   126.4 in. / (우) 2990 mm   117.72 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 4060 mm   159.8 in. / (우) 4040 mm   159.1 in.
중량 (캐빈 포함)	2855 kg   6294.2 lb
중량 (ROPS 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1520 mm / 후륜: 1450 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	11.2-20
농업용 - 후	14.9-30

# KJL75 로더

## 작업기

TYM KJL75 프론트 엔드 로더는 강력한 TYM 트랙터 라인에 향상된 리프트 기능을 더합니다. K75 트랙터와 호환되고 탁월한 리프트 높이와 용량으로 어려운 작업도 거뜬히 수행합니다.

최고상승높이(힌지핀)	3115 mm   122.6 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 lb   2072
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3115 mm   122.6 in.
최고상승높이(버킷)	2902 mm   114.3 in.
최고 덩크높이	2422 mm   95.4 in.
덩크거리	168 mm   6.6 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버킷거리	2155 mm   84.8 in.
후경각 (안느 각)	50°
땅을 파고드는 깊이	130 mm   5.1 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 lb   2072
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	1343 kgf   2961 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	1556 kgf   3430 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	165 kg/sq. cm   2347 psi
호환가능한 버킷 사이즈	66" 프론트 엔드 로더 버킷



치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1670 mm   65.7 in.
버킷 내부 깊이	549 mm   21.6 in.
버킷 높이	510 mm   20.1 in.
버킷 힌지핀 거리	665 mm   26.2 in.
봄 Sub 중량(1)	238 kg   525 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	85 kg   187 lb
버킷 중량(3)	108 kg   238 lb
로더 총 중량(1+2+3)	431 kg   950 lb
불실린더 사양	60 × 40 mm   2.4 × 1.6 in.
버킷 실린더 사양	60 × 35 mm   2.4 × 1.4 in.
버킷 너비	1570 mm   61.8 in.
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.5 sec
하강 소요 시간	3.1 sec
후경각 소요 시간	2.2 sec
전경각 소용 시간	3.0 sec
호환되는 버킷 크기	

TYM 다용도 버킷은 평탄, 굽기, 로딩, 퇴비, 운반 및 클램핑 작업 같은 다양한 작업이 가능합니다.

66" Front-End Loader bucket



# Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

[www.tym.world](http://www.tym.world)