

T495

Kompakttraktoren, Serie 4
45.9 PS




Vielseitiger Kompakttraktor mit hoher Leistungsfähigkeit

Der T4049 (T495) ist für anspruchsvolle Einsätze bei begrenzten Platzverhältnissen ausgelegt. Er kombiniert Eigenschaften aus den Baureihen und vereint hohe Leistungsfähigkeit mit ausgeprägter Wendigkeit. Dadurch eignet sich der Traktor für effiziente Arbeiten in unterschiedlichen Einsatzbereichen.



1. Schalter für Tempomat (nur HST)

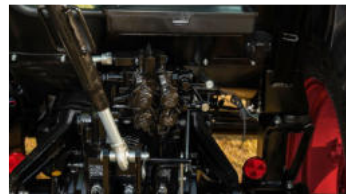

3. 4-fach Heckhydraulikventil



5. Zapfwellen-Schalter



2. Projektionscheinwerfer



4. 3-Stufen-HST & 8V x 8R Getriebe



6. Digitales Instrumentenfeld



Teleskopierbare Verbindungen und Stabilisatoren

Teleskopierbare Verbindungen erlauben, Anbaugeräte einfach zu koppeln und zu wechseln, ohne Eingriffe aus der Fahrerkabine. Stabilisatoren ermöglichen dem Traktor, sich an Anbaugeräte mit unterschiedlichen Lasten anzupassen, ohne die Motorleistung übermäßig zu belasten.




Robuste Servolenkung und Achskonfiguration

Die schlagfeste 4WD-Vorderachse ermöglicht dem Traktor das Heben schwerer Lasten und das Ziehen großer Anbaugeräte bei gleichzeitigem Stoßschutz und stabiler Lage. Leistungsstarke Hydraulik unterstützt das Servolenkungssystem, das eine Doppelwirkungs-Mechanik mit einem Hydraulikzylinder und einer Tandem-Förderpumpe verwendet.



4-Zylinder TYM-Diesel mit hoher Leistung

Ausgestattet mit einem leistungsstarken, Stage-V-zertifizierten 4-Zylinder-Motor, liefert dieser Traktor eine Leistung vergleichbar mit Nutztraktoren und behält zugleich die Abmessungen eines Subkompaktraktors bei. Das robuste Fahrgestell und der effiziente Motor arbeiten zusammen, um mittlere Anwendungen effizient und produktiv zu erledigen.

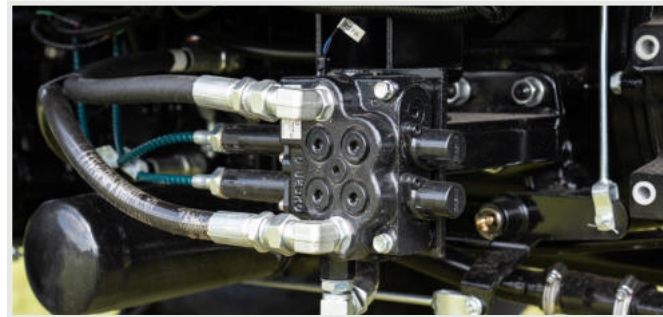

3. Hydraulikfunktion zur Erweiterung der Anbaugeräte-Fähigkeiten

Für vielseitige Gerätehandhabung ist dieser Traktor mit einem Installationsatz für die 3. Funktion vorbereitet. Damit lässt sich der Einsatz eines Schaufel-Anbaugeräts mit 4-in-1-Funktionalität maximieren – Heben, Kippen, Entladen und Greifen.



Erstklassige Fahrer-Ausstattung

Voll ausgestattet mit modernen Komfortmerkmalen: Der Traktor verfügt über einen großen Getränkehalter.



Einfache Wartung und Service

Die Motorhaube des Traktors lässt sich leicht öffnen, sodass schneller Zugang zum Motor und zu anderen Systemen für Routinewartung und Service möglich ist. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Erhaltung der Leistung des Traktors bei.

Technische daten

MOTOR	
Motorhersteller	TYM T2300N3
Typ	Natural aspiration
Bruttoleistung	45.9 PS 34 kW
Zapfwellenleistung	Mechanisch: 36.8 PS 27.2 kW HST: 34.0 PS 25.1 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2600 rpm
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2286 cc 139.5 cu. in.
Luftfilter	Single dry
Lichtmaschine	12V, 50A
Kraftstoffsystem	IDI

ANTRIEBSSTRANG	
Getriebeart	Synchro-shuttle / HST
Anzahl der Gänge	SS: F8 x R8 HST: 3-range
Max. Fahrgeschwindigkeit	Mechanical: 25.8 km/h 16.0 mph HST: 24.3 km/h 15.1 mph
Bremsen	Wet disc
Lenkung	Hydrostatic
Kupplung	Dry single plate

KAPAZITÄTEN	
Kraftstofftank	60 L 17.0 gal
Kühlmittel	6.5 L 6.9 qt
Kurbelgehäuse	6.4 L 6.8 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	34.8 L 9.2 gal
Vorderachse	9.9 L 10.5 qt

ZAPFWELLE	
Zapfwellen-Typ	Independent
Zapfwellensteuerung	Electric/Hydro
Heckzapfwelle	540 rpm

HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpentyp	Dual gear pump
Förderstrom für Anbaugeräte	29 L/min 7.7 gpm
Förderstrom der Lenkung	17.8 L/min 4.3 gpm
Gesamtförderstrom	46.8 L/min 11.9 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	I
Hubkapazität	1733 kg 3822 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	1384 kg 3050.6 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Draft
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	2

ABMESSUNGEN & GEWICHTE	
Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	3930 mm 154.7 in.
Gesamtbreite	1800 mm 70.8 in.
Radstand	1935 mm 76.2 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	2560 mm 100.7 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	2390 mm 94.1 in.
Min. Bodenfreiheit	580 mm 22.8 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	3080 mm 121.2 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	3340 mm 131.5 in.
Gewicht mit ROPS	1875 kg 4133.7 lb
Gewicht mit Kabine	1975 kg 4354.1 lb

STANDARDREIFEN	
R1 Agrar – Vorne	9.5-16 6PR
R1 Agrar – Hinten	13.6-26 8PR
R3 Torf – Vorne	12-16.5 10PR
R3 Torf – Hinten	17.5L-24 8PR
R4 Industrie – Vorne	305/70-16.5
R4 Industrie – Hinten	17.5L-24 6PR

Upgrades für die Serie 4 T495

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

ZUBEHÖR

Gewichte



OPTIONEN

Reifen	R1 Agrarreifen – V 9,5		5-16
Reifen	R4 Industriereifen – V 12	16	5



Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

www.tym.world