

K65

중형, 시리즈 4
62.5 PS



탁월한 파워와 프리미엄 기능을 자랑하는 중형 트랙터

가성비 끝판왕, 탈수록 매력적인 중형 트랙터



1. 부변속/
초저속/4WD레버



3. 작업기 승하강
스위치



5. 전자 리프트
컨트롤




2. 후방 작업기 조절
레버



4. 선루프



6. 로더 조이스틱

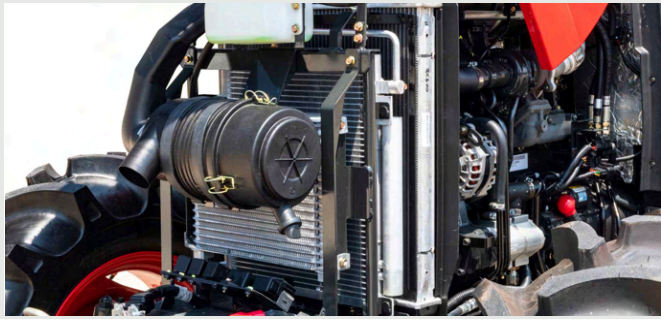

4기통 고출력 TYM 디젤 엔진

강력한 4기통 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 중형급 트랙터 수준의 유사한 출력을 자랑합니다.



강력한 3점 히치 양력

트랙터 후방의 3점 히치는 강력한 양력을 발휘하여 로터리 및 제초 작업을 수행할 수 있습니다.



냉·난방 기능을 갖춘 디렉스 캐빈

냉·난방 에어컨 장착으로 계절에 상관없이 운전자가 편안하게 작업을 할 수 있도록 도와줍니다.




운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.



대용량 연료 탱크

대용량 연료 탱크 덕분에 운전자들이 주유하기 위해 중간에 멈추지 않고 장시간 작업할 수 있고 엔진의 연료 효율성을 향상시킵니다.

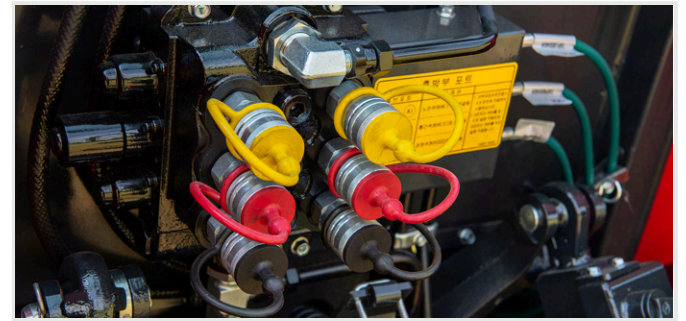

6포트 후방 외부 유압 밸브

후방 6포트에 맞게 작업기를 장착하실 수 있습니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	TYM T2400T
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	62.5 PS 46 kW
PTO 출력	51.66 PS 38 kW
정격 회전 속도	2600 rpm
실린더 수	4
배기량	2392 cc 145.96 cu. in.
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	DI
동력전달장치	
변속 방식	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	30.4 km/h 18.89 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	건식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	79 L 20.86 gal
냉각수 용량	10.5 L 11.09 qt
크랭크케이스	6.4 L 6.8 qt
미션/유압 시스템	47 L 12.4 gal
전차축	9 L 9.5 qt

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어펌프
작업 유량	43.2 L/min 11.4 gpm
조향 장치 유량	27 L/min 7.13 gpm
전체 유량	70.2 L/min 18.54 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	2239 kg 4936.15 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1460 kg 3218.74 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	3450 mm 135.82 in.
전폭	1845 mm 72.63 in.
축간 거리	2030 mm 79.92 in.
전고(ROPS)	-
전고(캐빈)	2595 mm 102.16 in.
최저 지상고	410 mm 16.14 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 3110 mm 122.44 in. / (우) 3070 mm 120.87 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 3970 mm 156.30 in. / (우) 3960 mm 155.91 in.
중량 (캐빈 포함)	2620 kg 5776.11 lb
중량 (ROPS 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1470 mm / 후륜: 1460 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	11.2-20
농업용 - 후	14.9-30

KJA65 로더

작업기

TYM KJA65 프론트 엔드 로더는 강력한 TYM 트랙터 라인에 향상된 리프트 기능을 더합니다. K65 트랙터와 호환되고 탁월한 리프트 높이와 용량으로 어려운 작업도 거뜬히 수행합니다.

최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고상승높이(버킷)	2902 mm 114.3 in.
최고 덩크높이	2422 mm 95.4 in.
덤프거리	168 mm 6.6 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버킷거리	2155 mm 84.8 in.
후경각 (안느 각)	50°
땅을 파고드는 깊이	130 mm 5.1 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	1343 kgf 2961 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	1556 kgf 3430 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	165 kg/sq. cm 2347 psi
호환가능한 버킷 사이즈	66" 프론트 엔드 로더 버킷



치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1670 mm 65.7 in.
버킷 내부 깊이	549 mm 21.6 in.
버킷 높이	510 mm 20.1 in.
버킷 힌지핀 거리	665 mm 26.2 in.
봄 Sub 중량(1)	238 kg 525 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	85 kg 187 lb
버킷 중량(3)	108 kg 238 lb
로더 총 중량(1+2+3)	431 kg 950 lb
불실린더 사양	60 × 40 mm 2.4 × 1.6 in.
버킷 실린더 사양	60 × 35 mm 2.4 × 1.4 in.
버킷 너비	1570 mm 61.8 in.
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.5 sec
하강 소요 시간	3.1 sec
후경각 소요 시간	2.2 sec
전경각 소용 시간	3.0 sec

호환되는 버킷 크기

TYM 다용도 버킷은 평탄, 긁기, 로딩, 퇴비, 운반 및 클램핑 작업 같은 다양한 작업이 가능합니다.

66" Front-End Loader bucket



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world