

# F25

Kompakttraktoren, Serie 3

24.80 PS



# Kompakttraktor mit Kabinenkomfort und hoher Leistungsfähigkeit

Der T3025 (F25) ist ein mittelgroßer Kompakttraktor mit robuster Bauweise und effizienter Leistungsabgabe. Als Series-3-Traktor ist er für vielfältige Einsatzanforderungen unterschiedlicher Intensität ausgelegt.



1. Neue ikonische Motorhaube



3. Ergonomischer Hebel



5. Kraftstofftank mit großer Kapazität



2. Komfortabler luftgefederter Sitz



4. Reaktionsschneller Hydrostat-Antrieb



6. Instrumentenfeld mit hoher Sichtbarkeit



### Umweltfreundlicher TYM 4-Zylinder Stage V Motor

Ausgestattet mit einem von TYM konstruierten und gefertigten, saugrohrfreien Motor ist der Traktor umweltfreundlich und kraftstoffeffizient ausgelegt, ohne Leistungseinbußen.



### LED-Arbeitsscheinwerfer (optional)

Vollständige Front- und Heck-LED-Arbeitsscheinwerfer erleichtern sicheres Arbeiten, insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen wie Regen oder Staub oder bei nächtlichen Einsätzen.



### Neigbares Lenkrad

Das neigbare Lenkrad ermöglicht Bedienern die Anpassung der Lenkradposition für ein komfortableres Fahrgefühl.




### Zapfwellen-Ein/Aus-Schalter

Sicherheit hat oberste Priorität. Der Zapfwellen-Schalter gewährleistet den sicheren Betrieb aller Traktor-Anbaugeräte.



### Differentialsperre und geringer Wendewinkel

Die Differentialsperre, die über leicht zugängliche Hebel aktiviert wird, bietet erhöhte Traktion in rutschigen Einsatzumgebungen, während ein Wendewinkel von 52 ° das Manövrieren in engen Bereichen deutlich erleichtert.

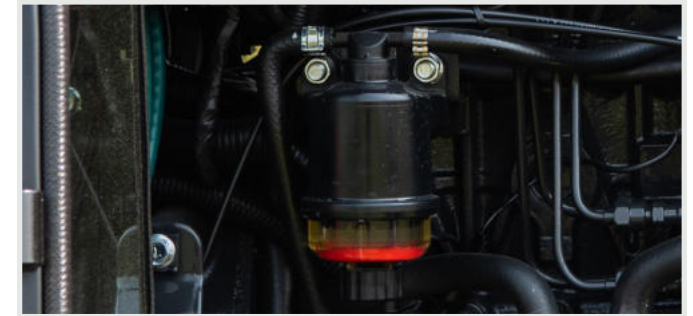

### Wasserabscheidender Kraftstofffilter

Der wasserabscheidende Kraftstofffilter verhindert das Eindringen von Fremdstoffen in den Kraftstoff, verbessert die Startleistung des Motors und schützt die Maschine vor Schäden.

# Technische daten

MOTOR	
Motorhersteller	TYM T1700N6
Typ	Naturaleinblasung
Bruttoleistung	24.8 PS   18.3 kW
Zapfwellenleistung	26.2 PS   19.4 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2100 rpm
Anzahl der Zylinder	3
Hubraum	1715 cc   104.7 cu. in.
Luftfilter	Trockenelement
Lichtmaschine	12V, 50A
Kraftstoffsystem	Wassergekühlter Diesel

ANTRIEBSSTRANG	
Getriebeart	Synchro-Shuttle
Anzahl der Gänge	SS: F12 x R12 HST: 3-Gang
Max. Fahrgeschwindigkeit	SS: 25.2 km/h   15.7 mph HST: 24.9 km/h   15.5 mph
Bremsen	Nass, Mehrscheiben
Lenkung	Hydrostatisch
Kupplung	Trockeneinzelkupplung

KAPAZITÄTEN	
Kraftstofftank	30 L   7.9 gal
Kühlmittel	5 L   5.3 qt
Kurbelgehäuse	4.5 L   4.7 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	34 L   8.98 gal
Vorderachse	6.4 L   6.8 qt

ZAPFWELLE	
Zapfwellen-Typ	Unabhängig
Zapfwellensteuerung	Elektrisch/Hydro
Heckzapfwelle	540/540E rpm

HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpentyp	Zahnradpumpe
Förderstrom für Anbaugeräte	29.3 L/min   7.7 gpm
Förderstrom der Lenkung	15.8 L/min   4.2 gpm
Gesamtförderstrom	45.1 L/min   11.9 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	I
Hubkapazität	1500 kg   3306 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	757 kg   1668 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Niveauregulierung
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	2/2

ABMESSUNGEN & GEWICHTE	
Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	3380 mm   133.1 in.
Gesamtbreite	1626 mm   64.02 in.
Radstand	1670 mm   65.7 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	2515 mm   99.02 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	-
Min. Bodenfreiheit	443.5 mm   17.46 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	2550 mm   100.4 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	2920 mm   115 in.
Gewicht mit ROPS	1431 kg   3154.8 lb
Gewicht mit Kabine	-

STANDARDREIFEN	
R1 Agrar – Vorne	1: 7-16 6PR 2: 8-16 4PR 3: 280/70R16 4: 215/70R16
R1 Agrar – Hinten	1: 11.2-24 8PR 2: 12.4-24 6PR 3: 380/85R24 4: 44x18-20
R3 Torf – Vorne	1: 215/70R16 2: 260/70R16 3: 27x8.5-15
R3 Torf – Hinten	1: 11.2-24 8PR 2: 420/70R24 3: 41x14-20
R4 Industrie – Vorne	1: 10-16.5 2: 240/70R16 3: 240/70R16 4: 240/70R16 5: 200/70R16
R4 Industrie – Hinten	1: 420/70R24 2: 320/70R24 3: 340/85R24 4: 360/70R24 5: 300/80R24

# Upgrades für die Serie 3 F25

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

## ZUBEHÖR



## OPTIONEN

Reifen	R3 Rasenreifen – V 27x8,5		5-15 6PR
Reifen	R4 Industriereifen – V 10	16	5 6PR
Reifen	R1 Agrarreifen – V 8	16 4PR	H 12



# Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

[www.tym.world](http://www.tym.world)