

# 6225

Kompakttraktoren, Serie 4  
58 PS



# Ein Kompakttraktor für vielseitige und anspruchsvolle Einsätze

Überlegene Leistung trifft auf hohe Effizienz in diesem anpassbaren Series-4-Traktor. Der T4058 (6225) lässt sich nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und mit Funktionen ausstatten, die Produktivität und Komfort bei Arbeiten unterschiedlichster Intensität gewährleisten.



1. Haubendesign



3. Ergonomischer Hebel




5. Hochkapazitiver Kraftstofftank



2. Komfortabler Federungsitz



4. Heck-Arbeitslicht

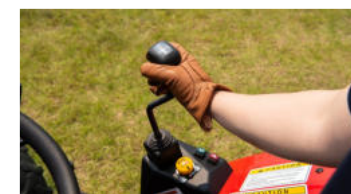

6. Kreuz-Steuerung für Frontlader



### Umweltfreundlicher TYM 4-Zylinder Stage-V-Motor

Ausgestattet mit einem von TYM entwickelten und gefertigten Sauger-Motor ist der Traktor auf Umweltverträglichkeit und Kraftstoffeffizienz ausgelegt, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.



### Differentialsperre und großer Lenkwinkel

Die mit leicht erreichbaren Hebeln aktivierbare Differentialsperre verbessert die Traktion auf rutschigem Untergrund, während ein 52° Lenkwinkel das Manövrieren in engen Bereichen deutlich erleichtert.



### Verstellbares Lenkrad

Das neigungsverstellbare Lenkrad erlaubt es dem Fahrer, die Lenkradposition für ein komfortableres Fahrerlebnis anzupassen.



### Wasserabscheidender Kraftstofffilter

Der wasserabscheidende Kraftstofffilter verhindert das Eindringen von Fremdstoffen in den Kraftstoff, verbessert das Startverhalten des Motors und beugt Schäden an der Maschine vor.



### PTO-Ein/Aus-Schalter

Sicherheit hat Vorrang. Der Zapfwellen-Schalter gewährleistet einen sicheren Betrieb aller Anbaugeräte.



### Optionale Bereifung für verschiedene Einsatzbedingungen

Zusätzlich zu Standard-Agrarbereifung sind auch Industrie- und Rasengummireifen für vielseitige Einsatzbedingungen erhältlich.

# Technische daten

MOTOR	
Motorhersteller	TYM T2300T3
Typ	Turbo
Bruttoleistung	58 PS   43 kW
Zapfwellenleistung	53.6 PS   39.7 kW
Nennndrehzahl des Motors	2600 rpm
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2287 cc   139.5 cu. in.
Luftfilter	Dry element
Lichtmaschine	12V, 50A
Kraftstoffsystem	Water-cooled diesel
ANTRIEBSSTRANG	
Getriebeart	6225R: Synchro-shuttle 6225H: HST
Anzahl der Gänge	6225R: F12 x R12 6225H: 3-Range
Max. Fahrgeschwindigkeit	6225R: 28.8 km/h   17.9 mph 6225H: 28.7 km/h   17.8 mph
Bremsen	Wet, Multi disc
Lenkung	Hydrostatic
Kupplung	Dry single plate   N/A
KAPAZITÄTEN	
Kraftstofftank	45 L   11.9 gal
Kühlmittel	7.9 L   8.3 qt
Kurbelgehäuse	4.5 L   4.7 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	6225R: 39 L   10.3 gal 6225H: 42 L   11.1 gal
Vorderachse	6.4 L   6.8 qt

ZAPFWELLE	
Zapfwellen-Typ	Independent
Zapfwellensteuerung	Electric/Hydro
Heckzapfwelle	540/540E rpm
HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpentyp	Gear pump
Förderstrom für Anbaugeräte	43.2 L/min   11.4 gpm
Förderstrom der Lenkung	19.4 L/min   5.2 gpm
Gesamtförderstrom	62.6 L/min   16.5 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	II
Hubkapazität	1456 kg   3210 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	937 kg   2066 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Draft
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	4/4
ABMESSUNGEN & GEWICHTE	
Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	3421 mm   134.3 in.
Gesamtbreite	1814 mm   71.4 in.
Radstand	1806 mm   71.1 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	6225R: 2500 mm   98.4 in. 6225H: 2463 mm   97.0 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	-
Min. Bodenfreiheit	391 mm   15.4 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	2390 mm   94.1 in.
Min. Wendekreis ohne Bremsen	2850 mm   112.2 in.
Gewicht mit ROPS	6225R: 1795 kg   3957.3 lb 6225H: 1802 kg   3972.7 lb
Gewicht mit Kabine	-
STANDARDREIFEN	
R1 Agrar – Vorne	1: 7-16 6PR 2: 8-16 4PR 3: 8-18 8PR 4: 9.5-16 6PR
R1 Agrar – Hinten	1: 12.4-24 6PR 2: 13.6-24 8PR 3: 13.6-24 8PR 4: 13.6-26 8PR
R3 Torf – Vorne	1: 27x8.5x15 2: 29x12.5-15
R3 Torf – Hinten	1: 41x14x20 2: 44x18x20
R4 Industrie – Vorne	1: 305/70-16 2: 265/70-16.5 3: 200/70R16 4: 200/70R16 5: 200/70R16 6: 240/70R16 7: 240/70R16 8: 240/70R16 9: 240/70R16 10: 260/70R16 11: 260/70R16 12: 260/70R16 13: 260/70R16 14: 280/70R16 15: 280/70R18 16: 280/70R18
R4 Industrie – Hinten	1: 17.5L24 6PR 2: 420/70R24 3: 320/70R20 4: 320/70R24 5: 320/85R24 6: 340/85R24 7: 320/70R20 8: 320/85R24 9: 360/70R20 10: 340/85R24 11: 360/70R20 12: 360/70R24 13: 380/70R20 14: 380/70R24 15: 380/70R24 16: 380/70R28

# Upgrades für die Serie 4 6225

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

## ZUBEHÖR



## OPTIONEN

Reifen	R1 Agrarreifen – V 9,5		5-16
Reifen	R4 Industriereifen – V 12	16	5
Reifen	R3 Rasenreifen – V 29x12,5		5-15
Reifen	R4 Industriereifen – V 10	16	5



# Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

[www.tym.world](http://www.tym.world)