

2025년 카탈로그



시리즈 4

중소형 트랙터

55 - 58 PS

국내 유통 및 판매 전용

시리즈 4 중소형 트랙터

시리즈 4 트랙터는 고급 캐빈이 탑재되어 계절과 날씨에 상관없이 편안하게 작업할 수 있는 트랙터입니다. 편리한 제어 장치와 강력한 히치 양력으로 수도작부터 밭작물 등 다양한 작업을 더욱 수월하게 할 수 있도록 도와줍니다.



T58C

총 엔진 출력 3점 히치 양력
55 ps 1733 kg



T58

총 엔진 출력 3점 히치 양력
55 ps 1733 kg



TG60

총 엔진 출력 3점 히치 양력
56.1 ps 1403 kg



K58P

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1963 kg



K57C

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1415 kg



K57E

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1231 kg



K58

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1963 kg



T4058PC

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1926 kg

시리즈 4 중소형 트랙터



T4058P

총 엔진 출력 3점 히치 양력
58 ps 1926 kg

고급 캐빈을 갖춘 다재다능한 트랙터

시리즈 4 트랙터는 계절에 상관없이 편안하게 작업할 수 있도록 도와주는 고급 캐빈이 장착되어 있습니다. 수도작, 밭작물 작업 등 다양한 작업이 가능합니다. 강력한 파워와 편안한 제어 장치가 결합된 이 시리즈는 고객에게 최고의 작업 환경을 제공하여 최고의 효율을 보여줍니다.

가장 인기있는 작업 용도



양계 · 축산




개간 · 임업



운반 · 적재



제초 · 조경

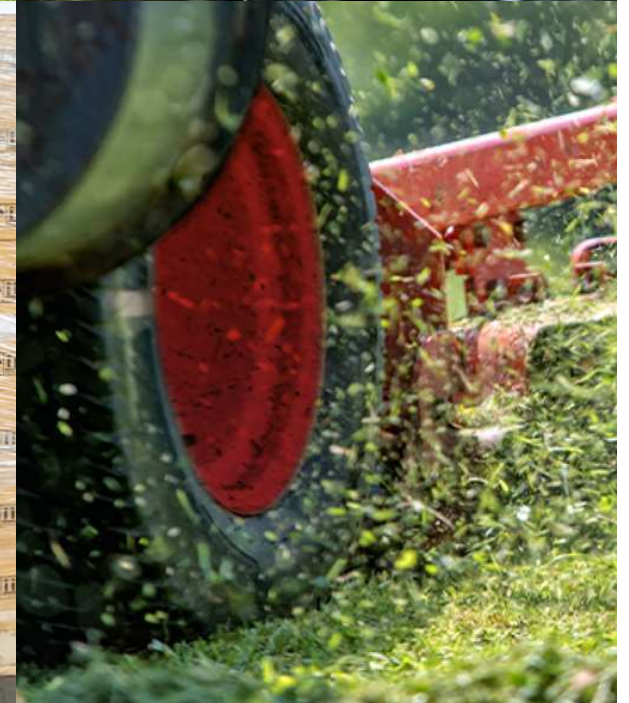


작업 역량을 향상시키는 다양한 특징점



텔레스코픽 링크와 히치 스테빌라이저

텔레스코픽 링크와 히치 스테빌라이저가 탑재되어 다양한 작업기를 편리하게 탈부착할 수 있습니다.

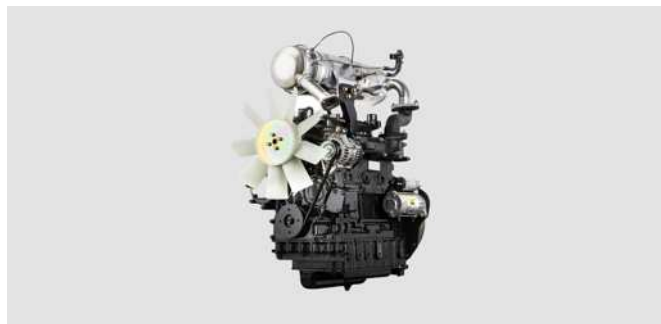

4기통 고출력 TYM 디젤 엔진

4기통 Stage-V 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 중형급 트랙터에 맞먹는 강력한 출력을 자랑합니다.



편리한 작업을 위한 운전자 편의 기능

운전석 근처에 큰 사이즈의 컵 홀더, 스마트폰 거치대, 듀얼 파워 소켓 등이 구성되어 있어 편안하고 즐거운 작업이 가능합니다. 또한, 작업 공간이 넓어 능률을 향상시킵니다.



파워 스티어링 및 견고한 차축 구성

견고한 4WD 전방 차축은 내구성이 뛰어나며, 파워 스티어링 장착으로 적은 힘으로도 부드러운 조향이 가능합니다.



냉·난방 기능을 갖춘 캐빈

냉·난방 에어컨 장착으로 계절에 상관없이 운전자가 편안하게 작업을 할 수 있도록 도와줍니다.



다양한 작업을 위한 유압 밸브

전방 유압 밸브를 통해 로더 작업 외에도 집게 작업이 가능합니다.

T58C

강력한 파워와 기동성, 완벽한 조화의 중소형 트랙터



1. PTO 모드 스위치
(OFF, MANUAL,
AUTO)



2. 스로틀 레버



3. 후방 외부 유압 밸브



4. 캐빈



5. PTO on/off 스위치



6. 로더 조이스틱 레버

주요 사양:

총 엔진 출력
55 PS | 40.5 kW

모델명
TYM T2300T

3점 히치 양력
1733 kg | 3822 lb

PTO 출력
43.1 PS | 31.7 kW

T58

파워와 기동성의 균형을 맞춘 중소형 트랙터



1. PTO 모드 스위치
(OFF, MANUAL,
AUTO)



2. 스로틀 레버



3. 후방 외부 유압 밸브



4. ROPS



5. PTO 레버



6. 로더 조이스틱 레버

주요 사양:

총 엔진 출력
55 PS | 40.5 kW

모델명
TYM T2300T

3점 히치 양력
1733 kg | 3822 lb

PTO 출력
44.9 PS | 33.0 kW

TG60

좁은 공간에서 뛰어난 성능을 발휘하는 하우스 전용 트랙터



1. 파워 서클



2. 대용량 연료 탱크
(55L)



3. 초저속 장치



4. 6포트 후방 외부유압
밸브



5. 전자 리프트 컨트롤



6. 후방 작업기 조정 버튼

주요 사양:

총 엔진 출력
56.1 PS | 41.1 kW


모델명
얀마 4TNV86CT (KKTfK)

3점 히치 양력
1403 kg | 3093 lb

PTO 출력
46.2 PS | 34 kW

K58P


최고의 편리 기능과 합리적인 가치를 제공하는 중소형 트랙터



1. 팔걸이형 고급시트



2. 파워셔틀



3. 디클러치

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 PS 42.5 kW	TYM T2300T	1963 kg 4328 lb	48 PS 35 kW



4. 틸트 핸들



5. 작업기 상하강 스위치



6. 전자 리프트 컨트롤

K57C

쾌적한 작업과 다양한 편의 기능으로 최고의 실용성을
가춘 중소형 트랙터



1. 집중식 레버



2. 틸트 핸들



3. 외부 유압 밸브



4. 외부 유압 조작 레버



5. PTO 스위치



6. 로더 조이스틱 레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 PS 42.5 kW	TYM T2300T	1415 kg 3120 lb	48 PS 35 kW

K57E

효율적인 작업과 어떤 작업 환경에서도 최적화된
중소형 트랙터



1. 작업 시야가 좋은 유선형 후드 디자인



2. 웨이트 8개 기본



3. 전자계기판



4. 초저속/전륜구동/PTO변속레버



5. 후방 LED 작업등



6. 후방 외부 유압 밸브

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 PS 42.5 kW	TYM T2300T	1231 kg 2714 lb	48 PS 35 kW



K58

최고의 편리 기능과 합리적인 가치를 제공하는 중소형 트랙터



1. 팔걸이형 고급시트



2. 파워셔틀



3. 디클러치



4. 작업기 상하강 스위치



5. 전자 리프트 컨트롤



6. 로더 조이스틱

주요 사양:

총 엔진 출력
58 PS | 42.5 kW

모델명
TYM T2300T

3점 히치 양력
1963 kg | 4328 lb

PTO 출력
48 PS | 35 kW

T4058PC

최고의 편리 기능과 합리적인 가치를 제공하는 중소형 트랙터



1. 패밀리룩의 세련된 후드 디자인



2. 전자 리프트 컨트롤



3. 경심 제어 & 회전/후진 상승

주요 사양:

총 엔진 출력
58 PS | 43 kW

모델명
TYM T2300T2-KT_5

3점 히치 양력
1926 kg | 4246 lb

PTO 출력
48 PS | 35 kW



4. 오토 PTO



5. 수평 제어



6. 유압식 톱링크

T4058P

최고의 편리 기능과 합리적인 가치를 제공하는 중소형 트랙터



1. 패밀리룩의 세련된 후드 디자인



2. 전자 리프트 컨트롤



3. 경심 제어 & 회전/후진 상승



4. 오토 PTO



5. 디지털 계기판

주요 사양:

총 엔진 출력
58 PS | 43 kW

모델명
TYM T2300T2-KT_5

3점 히치 양력
1926 kg | 4246 lb

PTO 출력
48 PS | 35 kW

기술 사양

모델	T58C	T58	TG60	K58P
엔진				
엔진 제조사	TYM T2300T	TYM T2300T	얀마 4TNV86CT (KKTfK)	TYM T2300T
종류	터보 엔진	터보 엔진	자연 흡기	터보 엔진
총 엔진 출력	55 PS 40.5 kW	55 PS 40.5 kW	56.1 PS 41.1 kW	58 PS 42.5 kW
PTO 출력	43.1 PS 31.7 kW	44.9 PS 33.0 kW	46.2 PS 34 kW	48 PS 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm	2800 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4	4	4
배기량	2287 cc	2287 cc	2091 cc	2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식	건식	건식
발전기 용량	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI	IDI	CRDI	IDI
동력전달장치				
변속 방식	싱크로셔틀	싱크로셔틀	기계식/파워 셔틀(옵션)	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 8단 × 후진: 8단	전진: 8단 × 후진: 8단	전진: 24단 × 후진: 24단	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	29.7 km/h 18.45 mph	26.49 km/h 16.46 mph	28.6 km/h 17.7 mph	32.83 km/h 20.39 mph
브레이크 관련	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식
조향 장치	유압식	전유압식	전유압식	전유압식
클러치	건식 원판식	건식 원판식	건식 원판식	습식 원판식
유압 시스템				
유압 펌프 형식	기어식	기어식	기어식	기어펌프
작업 유량	29 L/min	29 L/min	36 L/min 9.5 gpm	43.2 L/min
조향 장치 유량	16.08 L/min	17.4 L/min	17.4 L/min 4.6 gpm	19.44 L/min
전체 유량	45.08 L/min	45.08 L/min	53.4 L/min 14.1 gpm	62.64 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1	Cat 1	I	Cat 2
3점 하치 양력	1733 kg 3822 lb	1733 kg 3822 lb	1403 kg 3093 lb	1963 kg 4328 lb
3점 하치 양력 (히치점 후방 610mm)	1386 kg 3057 lb	1384 kg 3050.61 lb	1067 kg 2352.3 lb	1394 kg 3073 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 전자제어	위치제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6	2	6	4
PTO				
형식	독립형	독립형	독립형	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm	540/750/1000 rpm	540/750/1000/역540 rpm	540/750/1000 rpm
성능				
연료 탱크 용량	60 L 17.0 gal	60 L 17.0 gal	55 L 14.5 gal	58 L 15.32 gal
냉각수 용량	6.5 L 6.9 qt	7.0 L 7.39 qt	9.3 L 9.8 qt	3.0 L 3.17 qt
크랭크케이스	6.4 L 6.8 qt	6.4 L 6.8 qt	6.7 L 7.1 qt	6.4 L 6.8 qt
미션/유압 시스템	35 L 9.2 gal	35 L 9.2 gal	35 L 9.2 gal	44 L 11.62 gal
전차축	9.9 L 10.5 qt	9.9 L 10.5 qt	9.9 L 10.5 gal	6.4 L 6.76 qt
치수 및 무게				
전장	3400 mm 133.9 in.	3400 mm 133.9 in.	3290 mm 129.5 in.	3420 mm 134.64 in.
전폭	1610 mm 63.8 in.	1610 mm 63.4 in.	1525 mm 60 in.	1765 mm 69.48 in.
축간 거리	1935 mm 76.2 in.	1935 mm 76.2 in.	1890 mm 74.4 in.	2000 mm 78.74 in.
전고(캐빈)	2490 mm 98 in.	-	-	2515 mm 99.01 in.
전고(ROPS)	-	2490 mm 98 in.	2540 mm 100 in.	-
최저 지상고	350 mm 13.8 in.	340 mm 13.4 in.	335 mm 13.2 in.	430 mm 16.92 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	3080 mm 121.2 in.	(좌) 3000 mm 118.11 in. / (우) 3000 mm 118.11 in.	(좌) 3340 mm 131.5 in. / (우) 3300 mm 130 in.	(좌) 2660 mm 104.72 in. / (우) 2620 mm 103.15 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	3340 mm 131.5 in.	(좌) 3190 mm 125.59 in. / (우) 3230 mm 127.17 in.	(좌) 3770 mm 148.4 in. / (우) 3720 mm 146.5 in.	(좌) 3170 mm 124.80 in. / (우) 3160 mm 124.41 in.
중량 (캐빈 포함)	1950 kg 4299 lb	-	-	2225 kg 4905.28 lb
중량 (ROPS 포함)	-	1980 kg 4365 lb	1875 kg 4133.7 lb	-
차륜 거리	전륜: 1290 mm / 후륜: 1215 mm	전륜: 1290 mm / 후륜: 1215 mm	전륜: 1225 mm / 후륜: 1195 mm	전륜: 1340 mm / 후륜: 1355 mm
타이어 규격				
농업용 - 전	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-20
농업용 - 후	13.6-26	13.6-26	13.6-26	14.9-28

기술 사양

모델	K57C	K57E	K58	T4058PC
엔진				
엔진 제조사	TYM T2300T	TYM T2300T	TYM T2300T	TYM T2300T2-KT_5
종류	터보 엔진	터보 엔진	터보 엔진	터보 엔진
총 엔진 출력	58 PS 42.5 kW	58 PS 42.5 kW	58 PS 42.5 kW	58 PS 43 kW
PTO 출력	48 PS 35 kW	48 PS 35 kW	48 PS 35 kW	48 PS 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4	4	4
배기량	2287 cc	2287 cc	2287 cc	2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식	건식	건식
발전기 용량	12V, 70A	12V, 50A	12V, 70A	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI	IDI	IDI	IDI
동력전달장치				
변속 방식	싱크로셔틀	싱크로셔틀	싱크로셔틀	파워셔틀
변속 단수	전진: 24단 × 후진: 24단	전진: 16단 × 후진: 16단	전진: 24단 × 후진: 24단	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	30.77 km/h 19.12 mph	28.89 km/h 17.95 mph	32.83 km/h 20.39 mph	38.7 km/h 24.04 mph
브레이크 관련	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식
조향 장치	전유압식	전유압식	전유압식	전유압식
클러치	건식 원판식	건식 원판식	습식 원판식	습식 원판식
유압 시스템				
유압 펌프 형식	기어펌프	기어펌프	기어펌프	기어펌프
작업 유량	43.2 L/min	43.2 L/min	43.2 L/min	43.2 L/min
조향 장치 유량	19.4 L/min	19.4 L/min	19.44 L/min	19.4 L/min
전체 유량	62.6 L/min	62.6 L/min	62.64 L/min	62.6 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1	Cat1	Cat 2	Cat 2
3점 히치 양력	1415 kg 3120 lb	1231 kg 2714 lb	1963 kg 4328 lb	1926 kg 4246 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	741 kg 1634 lb	861 kg 1898.18 lb	1394 kg 3073 lb	1367 kg 3013 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	4	4	6	6
PTO				
형식	독립형	독립식	독립형	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm	540/750/1000 rpm	540/750/1000 rpm	540/750/1000 rpm
성능				
연료 탱크 용량	45 L 11.88 gal	45 L 11.88 gal	58 L 15.32 gal	58 L 15.3 gal
냉각수 용량	3.0 L 3.17 qt	3.0 L 3.17 qt	6.0 L 6.33 qt	6.0 L 6.33 qt
크랭크케이스	6.4 L 6.8 qt	6.4 L 6.8 qt	6.4 L 6.8 qt	4.5 L 4.75 qt
미션/유압 시스템	39 L 10.30 gal	39 L 10.30 gal	44 L 11.62 gal	44 L 11.62 gal
전차축	6.4 L 6.76 qt	6.4 L 6.76 qt	6.4 L 6.76 qt	6.4 L 6.76 qt
치수 및 무게				
전장	3280 mm 129.13 in.	3200 mm 125.98 in.	3570 mm 140.55 in.	3595 mm 141.5 in.
전폭	1540 mm 60.62 in.	1540 mm 60.62 in.	1750 mm 68.89 in.	1750 mm 68.89 in.
축간 거리	1805 mm 71.06 in.	1805 mm 71.06 in.	2005 mm 78.93 in.	2010 mm 79.13 in.
전고(캐빈)	2380 mm 93.70 in.	-	-	2535 mm 99.80 in.
전고(ROPS)	-	2490 mm 98.03 in.	2660 mm 104.72 in.	-
최저 지상고	380 mm 14.96 in.	380 mm 14.96 in.	460 mm 8.11 in.	460 mm 18.11 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2740 mm 107.87 in. / (우) 2670 mm 105.12 in.	(좌) 2410 mm 94.88 in. / (우) 2390 mm 94.09 in.	(좌) 2740 mm 107.87 in. / (우) 2710 mm 106.69 in.	(좌) 2900 mm 114.17 in. / (우) 2940 mm 115.74 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 3190 mm 125.59 in. / (우) 3230 mm 127.17 in.	(좌) 2850 mm 112.20 in. / (우) 2820 mm 111.02 in.	(좌) 3160 mm 124.41 in. / (우) 3150 mm 124.02 in.	(좌) 3420 mm 134.64 in. / (우) 3490 mm 137.4 in.
중량 (캐빈 포함)	2040 kg 5299.91 lb	-	-	2245 kg 4949.37 lb
중량 (ROPS 포함)	-	1720 kg 3791.95 lb	2110 kg 4651.75 lb	-
차륜 거리	전륜: 1290 mm / 후륜: 1200 mm	전륜: 1290 mm / 후륜: 1180 mm	전륜: 1340 mm / 후륜: 1350 mm	전륜: 1365 mm / 후륜: 1365 mm
타이어 규격				
농업용 - 전	9.5-16	9.5-16	9.5-20	9.5-20, 6PR
농업용 - 후	13.6-26	13.6-26	14.9-28	14.9-28, 6PR

기술 사양

모델	T4058P
엔진	
엔진 제조사	TYM T2300T2-KT_5
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	58 PS 43 kW
PTO 출력	48 PS 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm
실린더 수	4
배기량	2287 cc
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI
동력전달장치	
변속 방식	파워셔틀
변속 단수	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	38.7 km/h 24.04 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	습식 원판식
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어펌프
작업 유량	43.2 L/min
조향 장치 유량	19.4 L/min
전체 유량	62.6 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	1926 kg 4246 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1367 kg 3013 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	6
PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
성능	
연료 탱크 용량	58 L 15.3 gal
냉각수 용량	6.0 L 6.33 qt
크랭크케이스	4.5 L 4.75 qt
미션/유압 시스템	44 L 11.62 gal
전차축	6.4 L 6.76 qt
치수 및 무게	
전장	3595 mm 141.5 in.
전폭	1750 mm 68.89 in.
축간 거리	2010 mm 79.13 in.
전고(캐빈)	-
전고(ROPS)	2610 mm 102.75 in.
최저 지상고	460 mm 18.11 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2900 mm 114.17 in. / (우) 2940 mm 115.74 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 3420 mm 134.64 in. / (우) 3490 mm 137.4 in.
중량 (캐빈 포함)	-
중량 (ROPS 포함)	2110 kg 4651.75 lb
차륜 거리	전륜: 1365 mm / 후륜: 1365 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	9.5-20, 6PR
농업용 - 후	14.9-28, 6PR



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world